


COPIA.

SNCC.F.033



Nº. EXPEDIENTE
AMVJ-CCC-CP-2025-0001

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAJARAGUA

OFERTA ECONOMICA

20 de octubre de 2025

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: GROUP ACOSTHERA, SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
0001	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Metro	1-Presupuesto	4,000,011.86		4,000,011.86

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 4,000,011.86

Valor total de la oferta en letras... RD\$ CUATRO MILLONES, ONCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTABOS...

RUFO RAFAEL ACOSTA HERASME en calidad de REPRESENTANTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de GROUP

ACOSTHERA, SRL

Firma

20/10/2025

¹ Si aplica.
² Si aplica.



CONDICIONES PARTICULARES LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA

POLIZA NO.: 1-702-2978

MONEDA: RD\$
RAMO: FIANZAS

1.- POR CUANTO **GROUP ACOSTHERA, SRL**, sociedad constituida bajo las leyes de la República Dominicana, **RNC: 132730623**, (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO).

Ha solicitado en fecha **15 DE OCTUBRE DEL 2025** a la compañía **MIDAS SEGUROS, S.A.** (EN LO ADELANTE EL FIADOR), una fianza por una suma de **CUARENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 12/100 (RD\$40,000.12)**.

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA, REF. AMVJ-CCC-CP-2025-0001. ESTA FIANZA ES INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y RENOVABLE.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA**. (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO).

Y tiene como fecha de vigencia desde **15 DE OCTUBRE DEL 2025** el hasta **15 DE DICIEMBRE DEL 2025**, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: **MIDAS SEGUROS, S.A.**, no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: **MIDAS SEGUROS, S.A.**, se compromete a responder a EL BENEFICIARIO, de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales - contractuales - del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a: **GROUP ACOSTHERA, SRL**, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: **MIDAS SEGUROS, S.A.**, No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

8.- POR CUANTO: **MIDAS SEGUROS, S.A.**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por la suma de **CUARENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 12/100 (RD\$40,000.12)**, exigida a: **GROUP ACOSTHERA, SRL**, conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual **MIDAS SEGUROS, S. A.**, firma la presente fianza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 15 días del mes de octubre de 2025.


Firma Autorizada

Av. Winston Churchill, Acrópolis Citi Tower, Piso 16, Ensanche Piantini, Santo Domingo, República Dominicana.

Proyecto:	Construcción de Contenes y Aceras
CLIENTE:	Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LUGAR:	C/Enriquillo No.5 del Municipio de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco
FECHA:	Convocatoria subida, 7 Octubre, 2025
Oferente:	GROUP ACOSTHERA S.R.L. RNC/132-73062-3



ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO AMVJ-CCC-CP-2025-0001					08-Oct.2025
---	--	--	--	--	-------------


No.	PARTIDAS	CANT	UND	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES						
1.00	PRELIMINARES:					
1.01	Limpieza y desyerbo a mano (contenes)	1,600.00	ML	41.00	65,600.00	
1.02	Replanteo (contenes)	1,600.00	ML	40.17	64,266.04	
1.03	Limpieza y desyerbo a mano (aceras) Ver Analisis 1.01	385.00	ML	41.00	15,785.00	
1.04	Replanteo (aceras) Ver Analisis 1.02	300.00	ML	40.17	12,049.88	157,700.93

2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavacion conten 0.50 x 0.15 m	128.00	m3	567.14	72,594.29	
2.02	Carga y bote material a mano FE =30%	166.40	m3	506.11	84,216.89	
2.03	Suministro y Colocacion de Terfol en Areas Vulnerables	64.00	m3	742.16	47,498.03	
2.04	Relleno, nivelacion y compactacion con compactador manual maquito. E=0.15M (Para Aceras y Contenes)	58.50	m3	479.17	28,031.56	232,340.76

3.00	HORMIGON SIMPLE					
3.01	Conten h=0.30m y b=0.45m hormigon 210Kg/cm2 con ligadora	1,600.00	ml	1,476.48	2,362,364.47	
3.02	Acera en hormigon frotado y violinada E=0.10M hormigon 210Kh/cm2 con ligadora	300.00	m2	1,292.41	387,724.31	2,750,088.77
4.00	LIMPIEZA					
4.01	Limpieza final en contenes	1,600.00	ml	41.00	65,600.00	
4.02	Limpieza final aceras	300.00	m2	41.00	12,300.00	77,900.00
SUB-TOTAL GENERAL						3,218,030.46

COSTOS INDIRECTOS:					
	Dirección Técnica y Responsabilidad Administrativa	10.00%	10.00%	321,803.05	
	Seg. Y Fianzas	3.90%	3.90%	125,503.19	
	Transporte	2.50%	2.50%	80,450.76	
	Gastos Administrativos	2.50%	2.50%	80,450.76	
	Supervisión	2.50%	2.50%	80,450.76	
	Fondos de Pensiones Ley 6-86	1.00%	1.00%	32,180.30	
	Codia	0.10%	0.10%	3,218.03	
	ITBIS 18% (Este gasto solo Aplica para la Direccion Tecnica)=	18.00%	18.00%	57,924.55	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				781,981.40	

TOTAL GENERAL Construcción de Contenes y Aceras							4,000,011.86
---	--	--	--	--	--	--	--------------

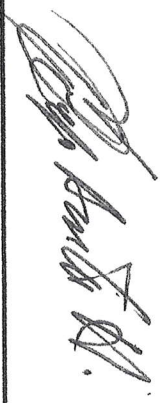

Ing. Rufo Acosta Herasme
Representante

Group Acosthera SRL Cel: 829-766-3293 Email: acostheragroupsl@email.com



Proyecto:	Construcción de Contenes y Aceras
CLIENTE:	Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LUGAR:	C/Enriquillo No.5 del Municipio de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco
FECHA:	Convocatoria subida, 7 Octubre, 2025
Oferente:	GROUP ACOSTHERA S.R.L. RNC/132-73062-3
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO AMVI-CCC-CP-2025-0001	



ANALISIS UNITARIOS

1.00	PRELIMINARES:	PRECIO			ITBIS TRANSPARENTADO	
1.01	Limpieza y desyerbo a mano (contenes)	1.00	ML	\$41.00	TOTAL	\$3,007.20

RENDIMIENTO EN METROS LINEALES: 100ML		\$41.00	ML				
ID	Descripcion	Unid.	Cant.	Fact.	P. Unit.	Total	ITBIS
1.01	Limpieza del solar	PA	1.00	1.00	\$3,000.00	\$4,100.00	\$15.25
1	Personal Calificado	dia	1.00	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
2	Obrero no calificado	dia	3.00	1.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
3	Herramientas	pa	0.10	1.00	\$1,000.00	\$100.00	\$15.25

1.02	Replanteo (contenes)	1.00	ML	\$40.17	PRECIO		
ID	Descripcion	Unid.	Cant.	Fact.	P. Unit.	Total	ITBIS
1.02	Replanteo General	Ml	1.00	1.00	\$3,000.00	\$40.17	\$3.65
1	Carpintero de segunda	dia	0.01	1.00	\$1,500.00	\$9.74	
2	Trabajador no calificado	dia	0.01	1.00	\$1,000.00	\$6.50	
3	madera en pino americano bruto	p2	0.21	1.00	\$100.00	\$21.33	\$3.25
4	Materiales (clavo, cal,etc.)	pa	0.01	1.00	\$200.00	\$1.30	\$0.20
5	Herramientas	pa	0.01	1.00	\$200.00	\$1.30	\$0.20

2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA	PRECIO					
2.01	Excavacion conten 0.50 x 0.15 m	1.00	m3	\$567.14			
RENDIMIENTO EN METROS CUBICOS		7.00	m3	567.14			
ID	Descripcion	Unid.	Cant.	Fact.	P. Unit.	Total	ITBIS
2.01	Excavacion en Tierra H0.15	PA	1.00	1.00	\$2,350.00	\$3,970.00	\$3.05
1	Personal Calificado	dia	1.00	1.00	\$1,250.00	\$1,250.00	
2	Obrero no calificado	dia	3.00	1.00	\$900.00	\$2,700.00	
3	Herramientas	pa	0.10	1.00	\$200.00	\$20.00	\$3.05

2.02	Carga y bote material a mano FE =30%	1.00	m3	\$506.11	PRECIO		
2.02	5.- Bote y Limpieza Rendimiento	9.00	M3	\$506.11			
ID	Descripcion	Unid.	Cant.	Fact.	P. Unit.	Total	ITBIS
2.02	Bote de material sobrante	M3	1.00	1.00	\$2,655.00	\$4,555.00	\$0.76
1	Personal Calificado	dia	1.00	1.00	\$1,250.00	\$1,250.00	
2	Obrero no calificado	dia	3.00	1.00	\$900.00	\$2,700.00	
3	Llenado y acarreo Volt.3M3 a 5Km	M3	1.00	1.20	\$500.00	\$600.00	\$0.00
4	Herramientas (2%)	PA	1.00	1.00	\$5.00	\$5.00	\$0.76

2.03	Suministro y Colocacion de Terfol en Areas Vulnerables	1.00	m3	\$742.16	PRECIO		
		Area	Vol.	PRECIO/ML			
		Rendimiento ML	15.00	742.16			
ID	Descripcion	Unid.	Cant.	Fact.	P. Unit.	Total	ITBIS
2.03	SUM. Y COLOC. DE TERFOL	M3	1.00	1.00	\$10,232.35	\$11,132.35	\$1,377.82
1	Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	M3	1.00	RD\$1.00	RD\$8,532.35	\$8,532.35	\$1,301.54
2	Suministro de Piedras	M3	1.00	RD\$1.00	RD\$500.00	\$500.00	\$76.27
3	Mano de Obra						
4	Preparación superficie - Ayudante AY	DIA	0.10	RD\$1.00	RD\$1,000.00	\$100.00	\$0.00
5	Mano de obra de Colocacion de Piedra y colocacion de mezcla	M2	10.00	RD\$1.00	RD\$200.00	\$2,000.00	\$0.00
HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA, COSTO/M3							
Arena Itabo gruesa lavada		0.45	M3	2,250.00	1,012.50		
Grava triturada		0.90	M3	1,666.50	1,499.85		
Agua		60.00	GLS	2.00	120.00		
Cemento gris		8.00	FDS	550.00	4,400.00		
Ligado y vaciado		1.00	m3	1,500.00	1,500.00		
COSTO/M3					8,532.35		

2.04	Relleno , nivelacion y compactacion con compactador manual maquito. E=0.15M (Para Aceras y Contenes)	1.00	m3	\$479.17	PRECIO		
2.04	Relleno compactado (Área general) E.= 0.15M	65.70	M3	\$479.17			

1	Pala	UD	0.01	1.00	\$652.10	\$6.52	\$0.99
2	Pico	UD	0.01	1.00	\$965.10	\$9.65	\$1.47
3	Albañil calificado	día	0.28	1.00	\$1,000.00	\$280.00	\$0.00
4	Regado, nivelado y Compactado con Maquito	M3	1.00	1.20	\$150.00	\$180.00	\$0.00
5	Herramientas (2%)	PA	1.00	1.00	\$3.00	\$3.00	\$0.46

3.00	HORMIGON SIMPLE	PRECIO				
3.01	Conten h=0.30m y b=0.45m hormigon 210kg/cm2 con ligado	1.00	ml	\$1,476.48		
3.01	Construccion de Contenes	1.00	ML	1,476.48		
		Area		Long.	PRECIO/ML	
Contén pulido b=0.45 h=0.30m - sección 0.14m2		Rendimiento M	0.12	8.33	1,476.48	

ID	Descripcion	Unid.	Cant.	Fact.	P. Unit.	Total	ITBIS
3.2	Construccion de Contenes	M3	1.00	1.00	\$12,299.06	\$17,557.26	\$0.29
1	Bote de material a mano camión 6m3	M3E	1.93	1.00	RD\$1.00	\$1.93	\$0.29
2	Plantillas en plywood 3/4" sum. y confección	UND	2.47	1.00	RD\$905.86	\$2,237.47	\$341.31
3	Madera pino americ. cepillado 10"x1"/20 usos	PT	1.23	1.00	RD\$335.00	\$412.05	\$62.86
4	Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	M3	1.10	1.00	RD\$8,532.35	\$9,385.59	\$1,431.70
5	Mano de Obra						
6	Suministro y terminaciones	M3	1.48	1.00	RD\$2,224.85	\$3,297.23	\$0.00
7	Mano de obra contenes (madera y pulido)	ML	7.41	1.00	RD\$300.00	\$2,223.00	\$0.00

HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA, COSTO/M3

Arena Itabo gruesa lavada	0.45	M3	2,250.00	1,012.50
Grava triturada	0.90	M3	1,666.50	1,499.85
Agua	60.00	GLS	2.00	120.00
Cemento gris	8.00	FDS	550.00	4,400.00
Ligado y vaciado	1.00	m3	1,500.00	1,500.00
COSTO/M3			8,532.35	

3.02	Acera en hormigon frotado y violinada E=0.10M hormigon 2	1.00	m2	\$1,292.41			
3.02	Construccion de Aceras	1,142.81	M2	1,292.41			
		Area		Vol.	PRECIO/ML		
Acera en hormigón e=0.10m		Rendimiento M	1.00	0.10	1,292.41		

ID	Descripcion	Unid.	Cant.	Fact.	P. Unit.	Total	ITBIS
3.1	Construccion de Aceras	M3	1.00	1.00	\$9,782.35	\$12,924.14	\$1,574.87
3.1.1	Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	M3	1.10	RD\$1.10	RD\$8,532.35	\$10,324.14	\$1,574.87
3.1.2	Mano de Obra						
3.1.3	Preparación superficie - Ayudante AY	DIA	0.10	RD\$1.00	RD\$1,000.00	\$100.00	\$0.00
3.1.4	Mano de obra frotado y violinado	M2	10.00	RD\$1.00	RD\$250.00	\$2,500.00	\$0.00

HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA, COSTO/M3

Arena Itabo gruesa lavada	0.45	M3	2,250.00	1,012.50
Grava triturada	0.90	M3	1,666.50	1,499.85
Agua	60.00	GLS	2.00	120.00
Cemento gris	8.00	FDS	550.00	4,400.00
Ligado y vaciado	1.00	m3	1,500.00	1,500.00
COSTO/M3			8,532.35	

4.00	LIMPIEZA	PRECIO					
4.01	Limpieza final en contenes	0.00	ml	\$41.00			
RENDIMIENTO EN METROS LINEALES: 100ML		100	ML	41			
ID	Descripcion	Unid.	Cant.	Fact.	P. Unit.	Total	ITBIS
1.01	Limpieza del solar	PA	1.00	1.00	\$3,000.00	\$4,100.00	\$15.25
1	Personal Calificado	día	1.00	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
2	Obrero no calificado	día	3.00	1.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
3	Herramientas	pa	0.10	1.00	\$1,000.00	\$100.00	\$15.25

4.02	Limpieza final aceras	1.00	m2	\$41.00			
RENDIMIENTO EN METROS cuadrados: 100ML		100	m2	41			
ID	Descripcion	Unid.	Cant.	Fact.	P. Unit.	Total	ITBIS
1.01	Limpieza del solar	PA	1.00	1.00	\$3,000.00	\$4,100.00	\$15.25
1	Personal Calificado	día	1.00	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
2	Obrero no calificado	día	3.00	1.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
3	Herramientas		0.10	1.00	\$1,000.00	\$100.00	\$15.25

Ing. Rufo Acosta Herasme
Representante

